

# EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 ZASADY OCENIANIA

Układ graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Oznaczenie arkusza: EE.08-01-20.01-AG

Oznaczenie kwalifikacji: EE.08

Numer zadania: **01** Wersja arkusza: **AG** 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

	Wypełnia egzaminator													
Kod ośrodka	Numer Pi								ESEL zdającego*					
Kod egzaminatora														
Data egzaminu  Dzień Miesiąc Rok														_
Godzina rozpoczęcia egzaminu :														

<sup>\*</sup> w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

# Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

	5
_	Ū
D)	·÷
=	-
☱	7
_	>
_	<u> </u>
_	121
	- 77

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

### Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ÷ 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 ÷ 1.9 należy ocenić po zakończeniu egzaminu.

$z\iota$	ający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 $\pm$ 1.9 nateży ocenic po zakończeniu egzaminu.	 		
1	Wszystkie żyły kabla podłączono do styków modułu keystone według sekwencji T568B			
2	Przewody podłączone do styków moduły keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm			
3	zmontowano gniazdo sieciowe z jednym modułem keystone			
4	Wtyczkę RJ45 zaciśnięto poprawnie - zatrzask jest na koszulce			
5	Wtyczkę RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568B			
$\epsilon$	Przeprowadzono test połączenia gniazdo - wtyk za pomocą testera, który wykazał poprawność wykonania (test wykonuje zdający)			
7	Serwer podłączono do portu LAN rutera			
8	Serwer podłączono do gniazda LAN sali egzaminacyjnej			
9	Stację roboczą podłączono do portu WAN rutera			

ska			
stanowiska			
sta			

Rezultat 2. Zmontowany	v i skonfigurowany so	erwer oraz stacja robocza
ixczuitat 2. Zinontowan	y i skummeuruwamy si	ci wci biaz stacja i bbbcza

Uwaga: testy należy wykonać w systemie Windows Serwer, hasło do konta Administrator to ZAQ!2wsx

Pliki niezbędne do oceny znajdują się na pulpicie konta Administrator. Należy porównać zapisy z pliku SMART ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku HDD.

Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji. W przypadku, gdy zapisy różnią się nie należy uznać danego kryterium.

1	W stacji roboczej zamontowany dysk oznaczony jako LINUX oraz pamięć oznaczona jako RAM1			
2	Zamontowany dysk twardy z systemem Windows Serwer (oznaczony jako SERWER1) oraz założona dodatkowa partycja o maksymalnym rozmiarze			
3	Na utworzonej partycji zastosowano systemem plików NTFS			
4	Do utworzonej partycji przypisano X jako literę dysku			
5	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 01 z nazwą Liczba błędów odczytu			
6	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 05 z nazwą Ilość relokowanych sektorów			
7	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 0A z nazwą Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku			
8	Zapisano w pliku SMART wartość parametru C5 z nazwą Liczba sektorów niestabilnych			
9	Zapisano w pliku SMART wartość parametru C6 z nazwą Ilość nienaprawionych sektorów			
10	Zapisano w pliku <i>SMART</i> parametru C7 z nazwą Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA			

r ska			
Numer stanowiska			
Sta			

### Rezultat 3. Skonfigurowane urządzenie sieciowe

Uwaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx

Sprawdzenie należy wykonać dla stacji roboczej w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx

Ĥasło do rutera przekaże asystent techniczny. Jeżeli ruter wymagał zmiany hasła, to hasło powinno zostać ustawione na **ZAQ!2wsx** 

Na pulpicie konta **Administrator** znajduje się dokument o nazwie konfiguracja\_ruter ze zrzutami wykonanej konfiguracji rutera, który może posłużyć do sprawdzenia rezultatu

# W ruterze: 1 na interfejsie LAN ustawiono adres 10.0.0.1 z maską 255.255.255.0 2 wyłączono usługę DHCP 3 wyłączono sieć bezprzewodową 4 na interfejsie WAN ustawiono adres 90.90.90.1 z maską 255.255.255.255 5 na interfejsie WAN ustawiono bramę domyślną 90.90.90.2 6 na interfejsie WAN ustawiono serwer DNS 8.8.8.8 7 ustawiono przekierowanie portu 80 interfejsu WAN na port 8080 serwera

r ska			
Numer stanowiska			
Sta			


Rezultat 4	١.	Skonfigi	irowane	interf	eisv	sieciowe	serwera	i staci	i robocz	zei
ixczuitat 7	г.	SKUIIIE	ui o w anc	III CLI	U 13 Y	310010110	sci wci a	1 Stat		

Uwaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx

oraz dla stacji roboczej w systemie Linux, hasło konta **root** to **ZAQ!2wsx**W przypadku innych niż podane nazwy interfejsów sieciowych serwera (LAN1, LAN2) rezultaty 4.2 ÷ 4.4 należy sprawdzić odpowiednio dla ustawionych nazw
Po informacji od przewodniczącego ZN o skonfigurowaniu interfejsów sieciowych należy ocenić komunikację pomiędzy urządzeniami sieciowymi (kryteria: 4.8 ÷ 4.10). Sprawdzenie komunikacji wykonuje zdający w obecności egzaminatora.

7.0	1.10). Spi a nazeme komunikacji nykonige zadyjey n osecinoset egzaminatora.	 		
1	Na serwerze połączenia sieciowe mają ustawione nazwy: LAN1 oraz LAN2			
2	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 ma ustawiony adres IP 10.0.0.2 z maską 255.255.255.0			
3	Na serwerze połączenie sieciowe LAN1 ma ustawiony adres bramy domyślnej oraz serwera DNS na 10.0.0.1			
4	Na serwerze połączenie sieciowe LAN2 ma ustawiony adres IP 192.168.0.x z maską 255.255.255.0, gdzie x to numer stanowiska			
5	Na stacji roboczej interfejs sieci przewodowej ma ustawiony adres IP 90.90.90.2 z maską 255.255.255.252			
6	Stacja robocza ma ustawioną bramę domyślną na 90.90.90.1			
7	Stacja robocza ma ustawiony serwer DNS na 8.8.8.8			
8	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 192.168.0.200			
9	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 10.0.0.1 lub 90.90.90.1			
10	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 90.90.90.2			

	stanov					
	sta s					
$U$ $\mathfrak{w}$	zultat 5. Skonfigurowany serwer aga! Sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx awdzenie należy wykonać dla stacji roboczej w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx	•		•	•	•
1	Na serwerze dodano rolę Serwer sieci Web					
2	Do folderu <i>C:\www</i> ustawiono zabezpieczenia tylko dla <b>Administratorzy</b> - Pełna kontrola, <b>Użytkownicy</b> – Odczyt i wykonywanie					
3	Utworzono nową witrynę publikującą folder C:\www					
4	Utworzoną witrynę powiązano z adresem 10.0.0.2					
5	Utworzoną witrynę powiązano z portem 8080					
6	W utworzonej witrynie ustawiono dokument domyślny na test.html					
7	Ze stacji roboczej dostępna jest opublikowana witryna pod adresem http://90.90.90.1					
Prz	zebieg 1. Przebieg wykonania okablowania sieciowego					
Zdo	njący:					
1	przy wykonywaniu montażu okablowania sieciowego zdejmował izolację z kabla UTP stosując narzędzia do tego celu przeznaczone					
2	przy montażu kabla UTP do modułu keystone i wtyku oraz montowaniu gniazda sieciowego stosował narzędzia zgodnie z icl przeznaczeniem oraz z zasadami BHP	1				
3	po wykonaniu okablowania sieciowego uporządkował stanowisko egzaminacyjne					
Eg	zaminator	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
	imię i nazwisko data i czyteln	y poa	lpis			

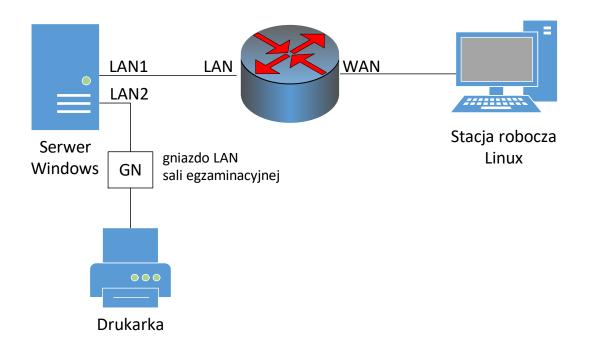

Schemat połączenia urządzeń sieciowych